



LuxSpace, empotrado

DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP - 840 blanco neutro - Fuente de alimentación con interfaz DALI y salida lumínica constante, externa - Espejo con brillo intenso - Conector a presión y con sistema contra tirones - Blanco RAL 9003

Hoy en día, todas las empresas buscan optimizar todos los recursos, y eso significa no solo los costos operativos como la energía, sino también los costos de los usuarios, donde ven un impacto mucho mayor en el retorno. LuxSpace es la solución ideal de iluminación descendente. Está diseñada para ofrecer la combinación perfecta de eficacia, comodidad lumínica y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación (eficacia, reproducción de color CRI90 y distribución lumínica). La lámpara descendente LuxSpace ofrece una amplia variedad de opciones para crear ambientes agradables en pos de la comodidad del usuario, sin importar la aplicación. Para aplicaciones de oficina, LuxSpace también brinda soporte a la salud y el bienestar con los productos específicos de blanco ajustable y controles de iluminación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI y salida lumínica constante, externa
Controlador incluido	Si
Tipo óptico	Espejo con brillo intenso
Ampliación de haz de luz de la luminaria	75°

Conexión	Conector a presión y con sistema contra tirones
Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 5 s
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Código de la línea de productos	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]

LuxSpace, empotrado

Clasificación de brillo unificada CEN	22
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de irrupción	16 A
Tiempo de irrupción	0,195 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Altura total	119 mm
Diámetro total	214 mm
Color	Blanco RAL 9003
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	119 x NaN x NaN mm (4.7 x NaN x NaN in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Sustainability rating	-
Información general	
Initial luminous flux (system flux)	4400 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	147 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <2
Potencia de entrada inicial	30 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel de regulación máximo	1%
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí

Datos de producto

Código del producto completo	871869997021500
Nombre del producto del pedido	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH
EAN/UPC: producto	8718699970215
Código del pedido	910505100891
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910505100891
Copy Net Weight (Piece)	1,100 kg



Plano de dimensiones

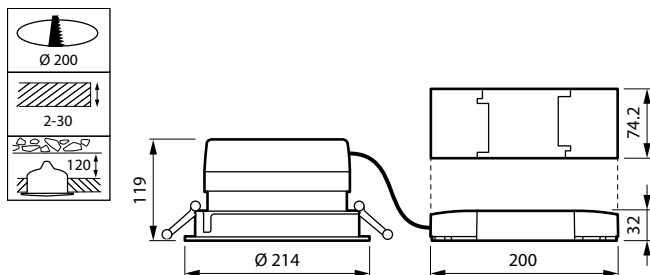

DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH

LuxSpace, empotrado

