



Dicroica LED GU10 Essential

LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Power (Rated) (Nom)		6 W
Tapa y base	GU10 [GU10]	Equivalente en potencia en vatios	70 W	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s	
Vida útil nominal (nominal)	25000 h	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s	
Ciclo de alternado	50000X	Factor de potencia (nominal)	0.4	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Voltaje (nominal)	100-240 V	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]	Temperatura		
Ángulo de haz (nominal)	40 °	T° estuche máxima (nominal)	70 °C	
Flujo luminoso (nominal)	525 lm	Controles y regulación		
Intensidad lumínica (nominal)	540 cd	Con regulación de intensidad	No	
Designación de color	Luz de día fría	Datos técnicos de la luz		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Forma del foco	PAR16 [PAR 2 pulg.]	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87,00 lm/W	Datos de producto		
Consistencia de color	<6	Código del producto completo	871951431896000	
Índice de reproducción de color (Nom)	80	Nombre del producto del pedido	LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			
Mecánicos y de carcasa				
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			

Dicroica LED GU10 Essential

EAN/UPC: producto	8719514318960
Código del pedido	929002350619
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10

Material Nr. (12NC)	929002350619
Net Weight (Piece)	0,060 kg


Plano de dimensiones

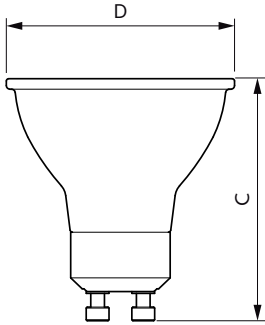


GU10 4.8W-50W 525lm 40D 6500K ND 25khrs

Product	D	C
LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND	50,5 mm	54,5 mm


Datos fotométricos

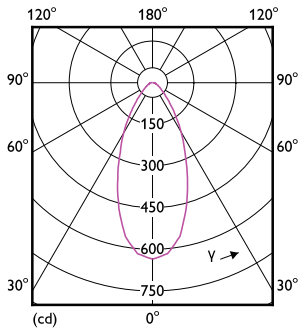

LEDspots CLA 4,8W PAR16 GU10 827 40D

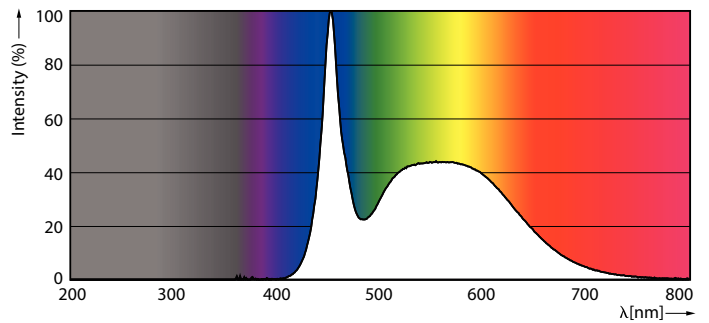


LEDspots CLA 4,8W PAR16 GU10 865 40D



LEDspots CLA 4,8W PAR16 GU10 865 40D

Dicroica LED GU10 Essential

Vida útil

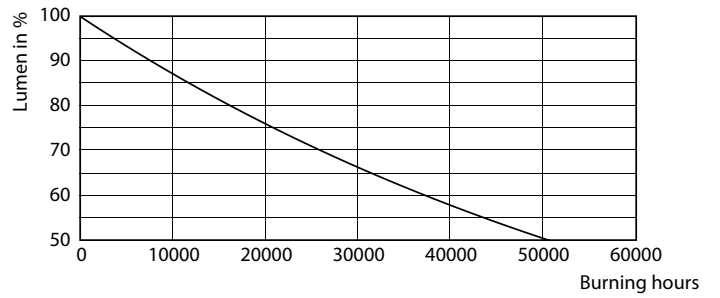

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

